EQUIPOS DE SEGURIDAD
MAGOCAD®
Un Servicio de Experiencia ¡Seguro!

dormakaba

FACECAMW-2600
Cámara de Control de Acceso

Reconocimiento Facial /
Lector de Tempreratura

Controle el acceso a zonas críticas, mediante la Medición de Temperatura y Reconocimiento Facial gracias a la cámara de **FACECAMW-2600** de dormakaba.

También gracias a su manejo de contraluz (WDR) y en conjunto con el algoritmo de Reconocimiento Facial al instante (500ms), podrá tener una lectura de rostros ideal para no tener falsas alarmas, la detección se podrá realizar aún usando un cubrebocas, podrá tener hasta 22.400 rostros registrados e la base de datos.

La cámara emitirá una alerta sonora si la temperatura de la persona es muy alta.

» Para más información comunicate con tu Ejecutivo de Ventas «
o llama al: CDMX - (55) 5703 0900 - **magocad.com.mx**

EQUIPOS DE SEGURIDAD

MAGOCAD®

Un Servicio de Experiencia ¡Seguro!

dormakaba

Dimensiones

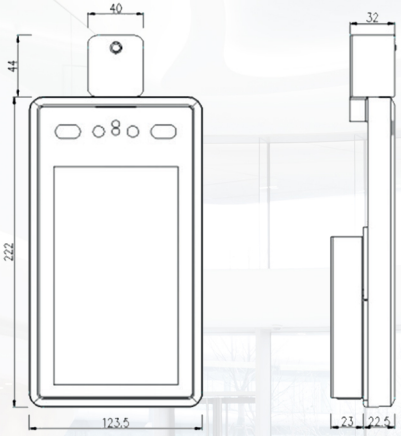

Interfaz

Características:

- Lectura automática de temperatura sin contacto y reconocimiento facial eficiente y efectivo.
- Rango de temperatura: precisión de 30-45 °C ± 0.3 °C.
- Detecta personas con cubrebocas y envía un mensaje de alerta.
- Alarma de alta temperatura.
- Antineblina, reducción de ruido 3D, BLC, estabilizador y balance de blancos.
- Registro automático de datos, no necesita operación manual adicional.
- Algoritmo de reconocimiento facial profesional de alta precisión, tiempo de reconocimiento facial <500ms.
- Sistema operativo Linux, confiable y estable.
- SDK Windows/Linux y protocolo HTTP
- Pantalla de alta resolución IPS de 8 pulgadas
- MTBF> 50.000H
- Soporta 22.400 rostros en la base de datos y 100.000 registros de reconocimiento facial
- Compatible con SDK de datos de temperatura y la integración del protocolo HTTP con la plataforma de terceros
- Reproduccion de mensajes por voz de Temperatura Normal/Temperatura Alta, y Acceso Permitido/Acceso denegado.
- Amplio rango dinámico (WDR) ≥ 80dB, puede ajustar la exposición en objetos en movimiento para obtener una imagen nítida en un entorno de contra luz.

» Para más información comunicate con tu Ejecutivo de Ventas «

o llama al: CDMX - (55) 5703 0900 - **magocad.com.mx**

EQUIPOS DE SEGURIDAD
MAGOCAD®
Un Servicio de Experiencia ¡Seguro!

dormakaba

Hardware

Sistema	Sistema Operativo Linux
RAM	16G EMMC
Sensor de imagen	1/2.7" CMOS
Lente	4mm

Parámetros de la cámara

Píxeles efectivos	2MP, 1920*1080
Min. Lux	Color 0.01Lux @F1.2 (ICR) B/W 0.001Lux @F1.2
SNR	≥50db(AGC OFF)
WDR	≥80db

Reconocimiento Facial

Altura	1.2 - 2.2, ángulo ajustable
Distancia	0.5 - 3 metros
Ángulo de visión	Vertical ±30°
Tiempo de Reconocimiento	<500ms
Función	Soporta una base de datos de 22.400 rostros y 100.000 registros de reconocimiento facial

Temperatura

Rango	30-45 °C
Precisión	±0.3 °C
Distancia	0.3 - 0.8 metros
Tiempo de respuesta	<300ms

Interfaz

Interfaz interna	RJ45 10M/100M Ethernet
Puerto Weigand	Soporta salida y entrada de 26 / 34
Salida de Alarma	1ch salida de relé
Puerto USB	1 puerto USB (puede ser conectado a ID identifier)

General

Entrada de alimentación	DC 12V/3A
Consumo de energía	20W(MAX)
Temperatura de operación	0°C ~ 50°C
Humedad	5 ~ 90%, no condensada
Dimensiones	154mm (W) * 89mm (H) * 361.4mm (L)
Peso	2.1kg

» Para más información comunicate con tu Ejecutivo de Ventas «
o llama al: CDMX - (55) 5703 0900 - magocad.com.mx

EQUIPOS DE SEGURIDAD
MAGOCAD®
Un Servicio de Experiencia ¡Seguro!

dormakaba

Accesorios Opcionales

Soporte de escritorio con montaje en poste para cámara

Modelo	BE2600ACTADTM
Especificaciones	2xUSB 1x luz LED 1x cable de red 1x12V DC Dimensiones del paquete: 320x300x90mm Peso bruto: 2kg
Dimensiones (mm)	282.3 x 260.4 x 54.61

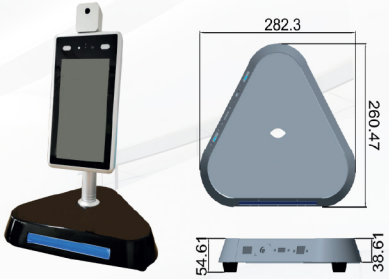

Soporte independiente con montaje en poste para cámara

Modelo	BE2600ACTASA-I
Especificaciones	2 x USB 1 x luz LED 1 x cable de red 1 x 12V DC Dimensiones del paquete: 320x300x90mm Peso Bruto: 2kg
Dimensiones (mm)	112 x 280 x260

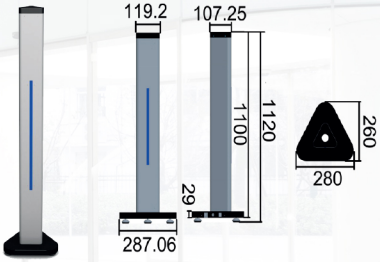

Soporte independiente con bisel para pared con soporte de montaje para cámara

Modelo	BE2600ACTASA-II
Especificaciones	2 x USB 1 x luz LED 1 x cable de red 1 x 12V DC Con 3 agujeros de tornillo para fijar en el suelo Con 4 patas de soporte ajustables en altura para colocarlo de manera estable sobre el piso Dimensiones del paquete:300x230x1350mm Peso bruto: 7.8Kgs
Dimensiones (mm)	1300 x 280 x210



» Para más información comunicate con tu Ejecutivo de Ventas «
o llama al: CDMX - (55) 5703 0900 - magocad.com.mx